



MAXX Magic2

NETTOYANT TOUS USAGES SUPER MOUILLANT

Produit très concentré, non étiqueté dangereux* nécessitant moins de formation de sécurité, de documentation, et de stockage.

Performance

- Produit à haute performance pour divers types de nettoyage et applications industrielles
- L'excellente compatibilité matérielle évite de détériorer les surfaces
- Élimine rapidement la saleté et la graisse

Efficacité

- Efficace à faible concentration (à partir de 0,25%) pour réduire les coûts d'entretien.
- Augmente la durée des intervalles de nettoyage. Donne des résultats excellents, en particulier sur les surfaces poreuses, telles que les carrelages, dans les zones à fréquentation intensive
- Faiblement moussant pour utilisation manuelle ou mécanisée

Sécurité


- Formulation respectueuse des matériaux, autorisant les utilisations sur la plupart des surfaces dures résistantes à l'eau
- Sans marquage CLP, ne nécessite aucun EPI
- Code de couleur garantissant la sélection du produit approprié




* Conformément au code CLP

Technologie super mouillante

- MAXX Magic2 offre une capacité de mouillage très élevée et convient bien aux surfaces fortement hydrophobes ou poreuses.



Mouillage avec produits de nettoyage traditionnels




Effet super mouillant

Zones d'utilisation recommandées

- Nettoyage quotidien des espaces de bureau, industriels et publics, hôpitaux, établissements scolaires, salles de sports, centres commerciaux, etc.

Mode d'emploi

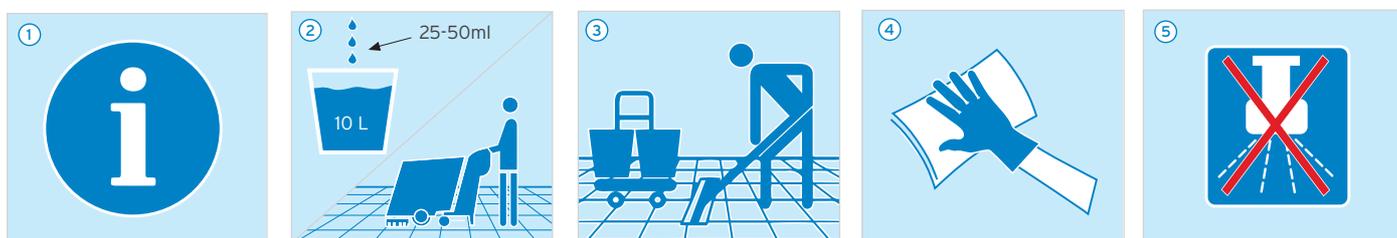

- Des informations d'utilisation supplémentaires sont disponibles dans le plan d'hygiène.
- Préparez la solution de nettoyage avec de l'eau claire dans un seau ou dans le réservoir de la laveuse-sécheuse. Diluez 25 - 50 ml de MAXX Magic2 dans 10 L d'eau. Augmentez la concentration lorsque la saleté est plus tenace ou persistante.
- Pour l'entretien manuel des sols, nous recommandons d'utiliser ce produit avec les systèmes de franges microfibre Ecolab.
- Pour le nettoyage des surfaces, nous recommandons d'utiliser MAXX Magic2 avec des lavettes microfibrilles Polifix de couleur appropriée pour éviter les risques de contamination
- Sans rinçage.

REMARQUES SPÉCIALES/ INFORMATION :

Testez la compatibilité du matériau sur une petite zone discrète avant d'utiliser le produit.

Placez des panneaux d'avertissement « Attention sol humide » et les retirer lorsque le sol est totalement sec.

Certificats de miscibilité disponibles pour certains produits de désinfection Ecolab.

Ecolabel européen en instance. DE/O20/262

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Température de stockage recommandée entre 0 °C et 40 °C.

Valeur pH (100%)

| | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|----|----|----|----|----|

| PRODUIT | ARTICLE No. | TAILLE |
|-------------|-------------|----------------|
| MAXX Magic2 | 9084460 | 12 x 1L Flaçon |
| MAXX Magic2 | 9084500 | 2 x 5L Flaçon |

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rein
+49 (0) 2173 599-1900

Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
+49 (0) 171 52550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
+41 0800 326522

www.ecolab.com

© 2015 Ecolab USA Inc. Tous droits réservés.